






VÁLVULA BOLA BRIDADA C-316

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO


- CARA A CARA: ANSI / ASME B16.10
- DIMENSION DE LA BRIDA: ANSI / ASME B16.5 RF
- GROSOR DE LA PARED: ANSI / ASME B16.34
- BASE CON ACTUADOR PARA MONTAJE DIRECTO
- SEGUN NORMA NAMUR ISO 5211
- ESTANDAR DE PRUEBA: API 598
- APERTURA DE LA PALANCA DE ACCIONAMIENTO

LISTA DE MATERIALES

	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL	CANTIDAD
1	CUERPO	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	GORRA	ASTM A351 Gr. CF8M	1
3	BOLA	ASTM A351 Gr. CF8M	1
4	MADRE	ASTM A276 Gr. 316	1
5	ASIENTO	RPTFE (PTFE + 15% G / F)o POLYFILL	2
6	EMPAQUETADURA	GRAFOIL	1
7	ARANDELA DE EMPUJE	PTFE	1
8	EMBALAJE	GRAFOIL	1
9	GLÁNDULA	ASTM A351 Gr. CF8	1
10	TAPÓN	SS304	1
11	ANILLO DE RETENCIÓN	SS304	2
12	PERNO PRENSAESTOPAS	ASTM A193 Gr. B8	2
13	PERNO PRISIONERO	ASTM A193 Gr. B8	4-12
14	FIJAR TUERCA	ASTM A194 Gr. 8M	4-12
15	RESOLVER	ASTM A536 Gr. 65-45-12	1

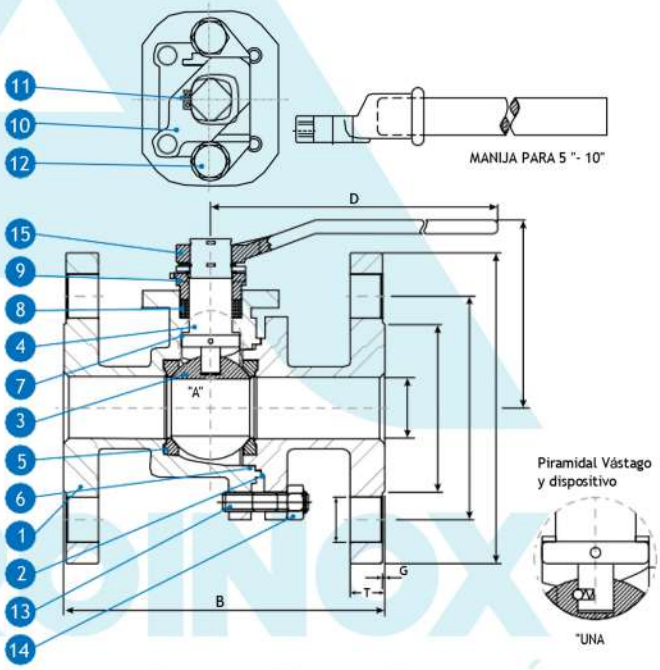

PRESIÓN DE TEMPERATURA

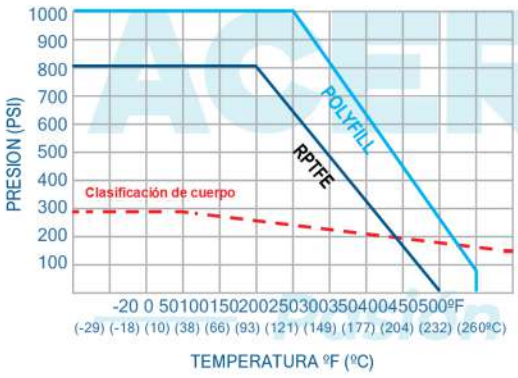

DIMENSIONES

TALLA		A	B	F	GRAMO	H	K	T	METRO		D	H1	CV Factor
pulgada	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	
1/2 "	15	15.0	107,9	35,0	1,6	60,4	88,9	11,1	15,7	4	130	73,5	26
3/4 "	20	20,0	117,3	42,9	1,6	69,8	98,5	11,1	15,7	4	130	76,0	55
1 "	25	25,0	127,0	50,8	1,6	79,2	107,9	11,1	15,7	4	164	94,5	110
11/4 "	32	32,0	139,7	63,5	1,6	88,9	117,3	12,7	15,7	4	164	100,0	180
11/2 "	40	38,0	165,1	73,1	1,6	98,5	127,0	14,2	15,7	4	205	119,0	270
2 "	50	50,0	177,8	91,9	1,6	120,6	152,4	15,7	19,0	4	205	131,5	500
21/2 "	65	65,0	190,5	104,6	1,6	139,7	177,8	17,5	19,0	4	205	134,5	800
3 "	80	80,0	203,2	127,0	1,6	152,4	190,5	19,0	19,0	4	326	155,0	1150
4 "	100	100,0	228,6	157,2	1,6	190,5	228,6	23,8	19,0	8	326	176,0	2120
6 "	150	150,0	393,7	215,9	1,6	241,3	279,4	25,4	22,3	8	1072	250,0	5100
8 "	200	200,0	457,2	269,7	1,6	298,4	342,9	28,4	22,3	8	1080	297,9	9400

ACEROINOX PERÚ
Impulsados por el acero